

DRF

DRAGFLOW

ULTIMATE EFFICIENCY



A **DRF sorozat** három modellből áll **sokoldalú és gazdaságos úszópontonok kotrószivattyúk üzemeltetéséhez.**

A DRF sorozat a válasz egy egyre szélesebb körben elterjedt piaci igényre: arra, hogy **kis méretű, könnyen szállítható és összeszerelhető, illetve költséghatékony pontonok álljanak rendelkezésre.**

Három változatban (DRF10, DRF30 és DRF50) kaphatók, és a DRAGFLOW EL20 a legnagyobb felszerelhető kotrószivattyú.


FŐBB JELLEMZŐK

- ➡ **Ultra-kompakt méretek:** egyszerűen szállítható és összeszerelhető. Teljesen szétszerelhető és könnyen összeszerelhető.
- ➡ A kis merülésnek köszönhetően sekély vizekben is használhatók.
- ➡ **Könnyen testreszabható az ügyfelek egyedi kérései szerint.**

A PONTONOK

Elektromos csörlő

- A szivattyú függőleges mozgatásához

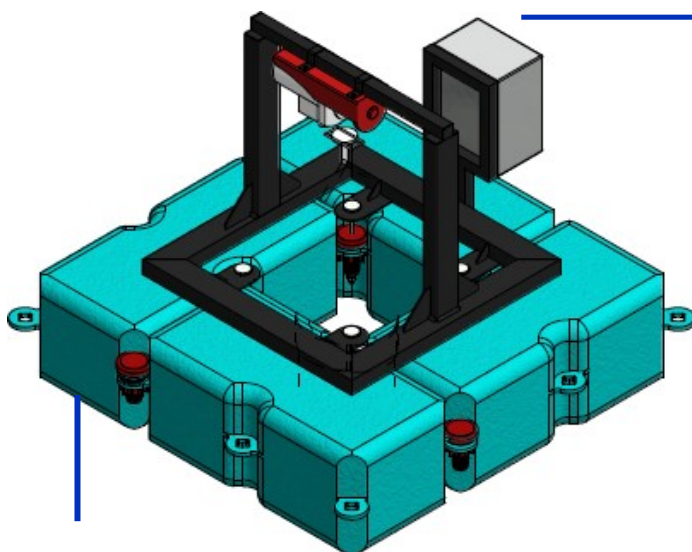

Úszó polietilén kockák

- A 350 kg/m² felhajtóerőnek köszönhetően magasfokú stabilitást garantálnak.

Elektromos vezérlőpanel



Vezetékes távirányító

- Szivattyú mozgatása és vezérlése
- Vészleállítás

Távvezérlő opcióként rendelhető



DRF10

MÉRETEK

Hossz: 1.5m

Szélesség:

1.5m

Magasság:

1.2m

Súly: 250 kg (szivattyúval együtt)

MODULÁRIS TERVEZÉS

Méret

Ponton 1.5m x 1.5m x 0.40m

Tervezet: 0.11m

SZÁLLÍTÁS - ÖSSZESZERELÉS

Egy konténer 20'

Meghajtás

Áramfejlesztő

Minimális szükséges

teljesítmény 26 KVA

DRF30

MÉRETEK

Hosszúság: 2m

Szélesség: 2m

Magasság: 1,5m

Súly: 550 kg (szivattyúval együtt)

MODULÁRIS TERVEZÉS

Méret

Ponton 2m x 2m x 0.40m

Tervezet: 0.18m

SZÁLLÍTÁS - ÖSSZESZERELÉS

Egy konténer 20'

Meghajtás

Áramfejlesztő

Minimális szükséges

teljesítmény 52 KVA

DRF50

MÉRETEK

Hosszúság:

2m

Szélesség:

2m

Magasság:

1,84m

Súly: 920 kg (szivattyúval együtt)

MODULÁRIS TERVEZÉS

Méret

Ponton 2m x 2m x 0.80m

Merülés:: 0.30m

SZÁLLÍTÁS - ÖSSZESZERELÉS

Egy konténer 20'

Meghajtás

Áramfejlesztő

Minimális szükséges

teljesítmény 94 KVA

