


Micro Exkavátorok 750Kg -1t

Micro Exkavátorok 750Kg - 1t
Fúrési átmérő: 100 - 300mm
S1/S2 fúrószárak

1,200
Fúrómotor


Fúrómotor	1,200
Cikkszám	21 - 10100
Exkavátor tömeg	7 5 0 k g - 1 t
Nyomaték	1,189 nm
Nyomás	185 Bar
Olajátfolyás igény	15 - 32 l/perc
Hidraulika csövek	1/2" BSp
Kimenő tengely)	Kimenő 50mm (S2) Belső StiHL-re (S1)
Meghajtóegység tömeg	35kg
Meghajtóegység magasság	450mm
Meghajtóegység átmérő	160mm
Fúrószár típus	S2 (opció S1)
Fúrószár hossz	900mm
Fúrószár átmérő	100-300mm

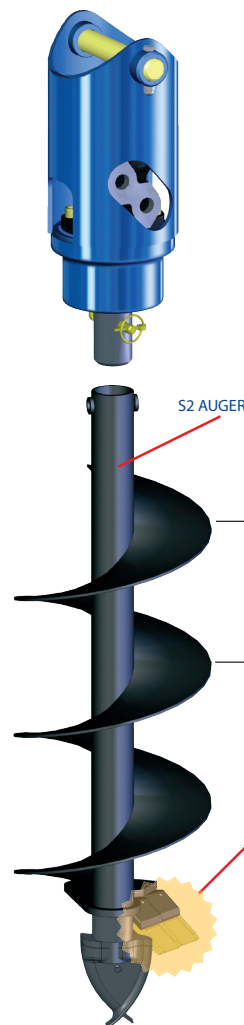

Felfogatások

csap átmérő
25mm
30mm

Single Pin
Cikkszám
11-302500-1200
11-303000-1200



EGY CSAPSZEGES FELFOGATÁS

Hidraulika csövekkel együtt, csak a képen nincs illusztrálva



S2 FÚRÓSZÁR 50MM

S1 FURÓSZÁR STIHL-RE

Fúrószárak sík levéllel a hatékonyabb földeltávolításhoz

NE HAGYD A KÖRMÖT A LUKBAN!

Egyedülálló Shock Lock™ rendszer

- Az Auger torque „Shock Lock” rendszere egyedülálló
- A „Shock” rendszernek van egy ütőfelfogó része, mely meghosszabbítja az erősített körmök élettartamát
- A „Lock” rendszer megakadályozza a köröm elvesztését és gyors cserét biztosít

S1 Fúrószár – STIHL meghajtás (900mm hossz) 1200-as fúrómotorokra

Föld és agyagfúrás (Földkormókkal és központi földkörömmel)

Átmérő	100mm	150mm	200mm	225mm	250mm	300mm
Cikkszám	30-10101000	30-10151000	30-10201000	30-10231000	30-10251000	30-10301000

S2 Fúrószár – 50mm-es meghajtás (900mm hossz) 1200-as fúrómotorokra

Föld és agyagfúrás (Földkormókkal és központi földkörömmel)

Átmérő	100mm	150mm	200mm	225mm	250mm	300mm
Cikkszám	30-20101100	30-20151100	30-20201100	30-20231100	30-20251100	30-20301100